


AUFBAU PROFILE

MONTAGEANLEITUNG


KUNSTLICHT



AUSGANGSLAGE

01

Wir empfehlen das **Tragen von Handschuhen** zum Schutz der Leuchtenoberfläche.

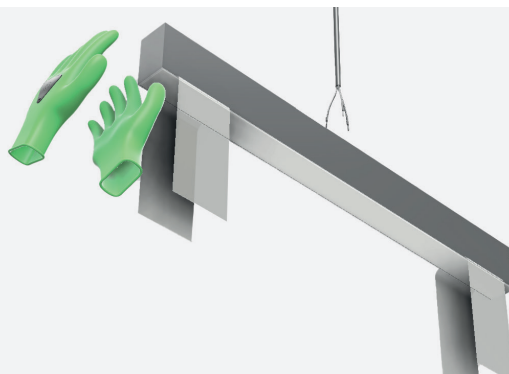

BAUTEILE ENTFERNEN

02

Lösen Sie vorsichtig den **Diffusor** über die **Installationsfolien**.



BAUTEILE ENTFERNEN

03


Den **Platinenträger** samt EVG ausrasten.



MONTAGE- UND ZULEITUNGSBOHRUNGEN

04

Bemessen Sie die **Bohrungen** für die Montageschrauben, sowie der Zuleitung – empfohlen werden je nach Leuchtenlänge und Montageuntergrund **2-5 Befestigungspunkte**.

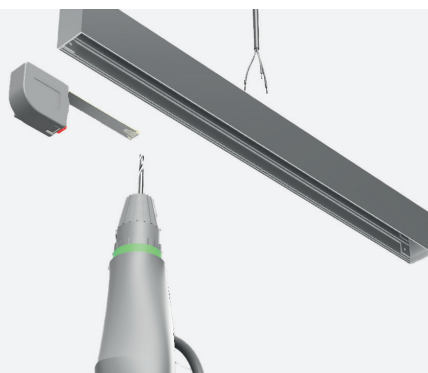

AUFBAU PROFILE

MONTAGEANLEITUNG


KUNSTLICHT



MONTAGE

05


Führen Sie die Zuleitung in die Leuchte und verschrauben Sie das Gehäuse mit dem Untergrund.

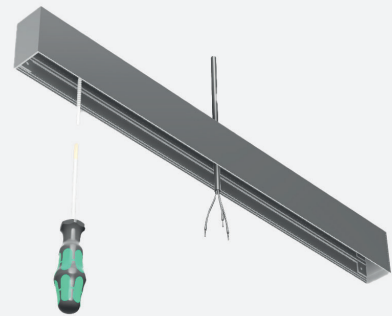

VERKABELUNG

06

Anschluss der Zuleitung an das EVG

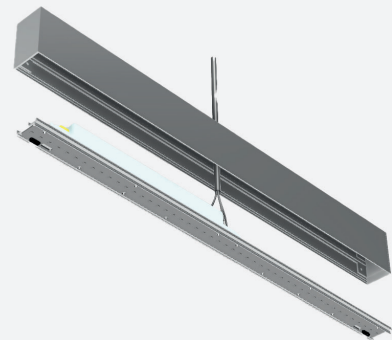

ZUSAMMENBAU

07

Einrasten des Platinenträgers und Wiedereinsatz des Diffusors.



08

Fertig!

